



Ürün Kodu. WC0019

## Dış Mekan 22x PTZ IP Kamera, H.264

### Genel Özellikler:

- 1/4" Sony Color Super HAD CCD
- Çözünürlük: NTSC: 768 (H) x 494 (V)  
PAL: 752 (H) x 582 (V)
- Gelişmiş Otomatik Takip Sistemi (Hareket halindeki nesnelere takip etmek için)
- MPEG4, MJPEG ve H.264 sıkıştırma teknolojisi
- 360 Derece Pan ve 90 Derece Tilt özelliği
- 22x Zoom F1.6 (wide) - F3.7(Tele), Görüntü Açısı: 60 - 4 Derece
- Ayarlanabilir Renk ve Pozlama parametreleri (Farklı ışık koşullarına uyum sağlaması için)
- Dış mekanda kullanım için IP66 sınıfı koruma
- E-Posta ile hareket algılama ve alarm uyarısı gönderme özelliği
- 3G Cep telefonlar ile izleyebilme (iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android, Symbian destekli)
- Parola korumalı çoklu erişim seviyelerini destekler
- Otomatik izleme desteği
- Aynı anda 10 kullanıcı bağlantısını destekler
- Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) yazılımı, aynı anda 16 IP kameraya kadar izleme imkanı sunar

### Teknik Özellikler:

• Çevresel Koşullar	
İç/Dış Mekan	Dış Mekan
Gece/Gündüz	Evet
• Network	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
LAN Port	Var
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Kare Hızı	NTSC: 30, PAL: 25
Online Kullanıcı Sayısı	10
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcı erişim

\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered trademark of their respective owners.



RoHS  
compliance



Made in Taiwan



Ürün Kodu. WC0019

## Dış Mekan 22x PTZ IP Kamera, H.264

### Teknik Özellikler:

Web'den Yönetim	(1) Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi web tarayıcılar ile cihazlara tek tek erişim (2) Ücretsiz CMS, "Video Viewer" yazılımı ile 16 network kamera aynı anda yönetilebilir
<b>• Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/4" Sony Color Super HAD CCD
Çözünürlük	NTSC: 768(H) x 494(V) / PAL: 752(H) x 582(V)
Resolution	High Resolution
Lens	f3.9mm - 85.9mm
F-number	F1.6 (Wide) - 3.7 (Tele)
Görüntü Açısı	60 - 4 Derece
Pan Açısı	360°
Tilt Açısı	90°
Max. Pan / Tilt Speed	Pan 360°/s, Tilt 90°/s
Zoom	22x Optik Zoom
Max. Zoom Hızı	7 Saniye (Tele - Wide)
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
En Düşük Aydınlık	0.3 Lux / F1.6
BLC	Açık/Kapalı
Renk Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Renk
Ön Ayarlı Noktalar	16'ya kadar ön ayarlı nokta oluşturulabilir
Sequence Groups	1. Up to four groups can be set 2. One group can include up to 16 preset points
Sinyal/Gürültü Oranı	48dB'den fazla (AGC kapalıyken)
Beyaz Dengesi	Otomatik / İç Mekan 1 / İç Maken 2 / Güneşli / Bulutlu * İç Mekan 1 = 9000K; İç Maken 2 = 3000K; Güneşli = 5500K; Bulutlu = 7000K
IP Koruma Sınıfı	IP66

\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS  
compliance



WC0019  
Outdoor IP Dome Camera,  
H.264, with 22x Optical Zoom



4 260113 572160

Made in Taiwan



Ürün Kodu. WC0019

## Dış Mekan 22x PTZ IP Kamera, H.264

### Specification:

Güç (+/- %10)	DC 12V, 3.3A (Max)
Çalışma Sıcaklığı	-10 - 50C / Fan: Açıkken 40C, Kapalıyken 30C
Nem	85%
Ebat (mm)**	323 (E) x 339 (Y) (Ayak dahil)
<b>• Diğerleri</b>	
Mobil İzleme	iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android
Hareket Algılama	Var
Alarm ve Olay Bildirimi	FTP / E-Posta
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
Minimum Web'den İzleme Gereksinimleri:	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü- 256 MB RAM - 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw - Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü - Internet Explorer 6.x ya da üstü

### Paket İçeriği:


- 1 x Dış Mekan 22x PTZ IP Kamera
- 1 x Kullanma Kılavuzu CD'si
- 1 x Montaj Ayağı
- Opsiyonel: WC0019A Güç Adaptörü DC12 3.3A

### Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 210x208x264 mm
- Paket Ağırlığı : 1.74 kg
- Koli Ebatı : 440x110x560 mm
- Koli'deki Ürün Adedi : 8 Adet
- Koli Ağırlığı : 13.98 kg

### WC0019 Montaj Ayağı

- Koli Ebatı: 130x280x370 mm
- Koli'deki Ürün Adedi: 2 Adet
- Koli Ağırlığı: 10.6 kg

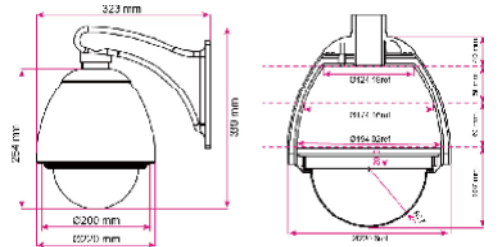

\* The specifications are subject to change without notice.

\*\* Dimensional tolerance: (± 5mm)